

светильник для спортзалов - решетка, белая - прямой широконаправленный свет

корпус из стального листа Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через решетка, белая из стальной лист, со стабильными гладкими перегородками; белая лакировка подобно RAL 9016; с V-образным отражательным профилем, откидывается с одной стороны; выдерживает удары мячей. Решетка крепится на пружинных затворах, выдерживающих удары мячей, которые можно открыть только с помощью инструментов. Оснастка: один светодиодный модуль Regiolux цветность света - белый нейтральный (840) с предельно малым отклонением цветовой температуры и высоким коэффициентом цветопередачи выше выше 80; подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.1. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с переключающим преобразователем для дежурного освещения, по запросу. Принадлежности для установки на несущих шинах или маятниковых подвесах заказываются отдельно.

параметры

номер заказа	68130024100
код EAN	4020863281466
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, γ 65° < 3000 cd/m², F, Стойкость к ударам теннисных мячей, Стойкость к ударам мячей, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	76W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 22 штук/B16, 22 штук/C10, 37 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	9719lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	128lm/W
Угол излучения	95°
UGR поп./вдоль	17.8 / 18.1

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/68130024100>

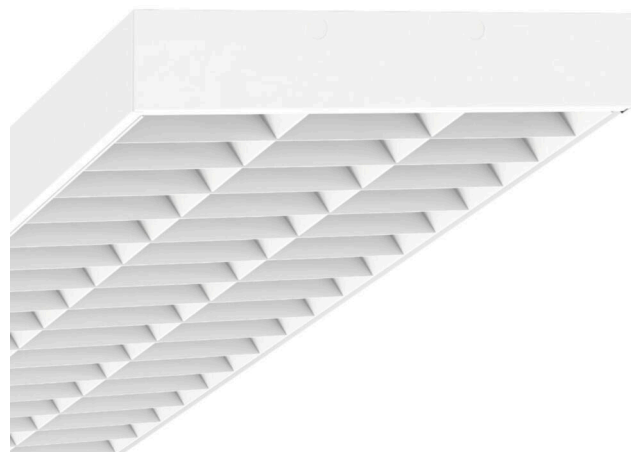

Ссылка	LED 9700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	17.8 / 18.1
	65° < 3000cd/m²

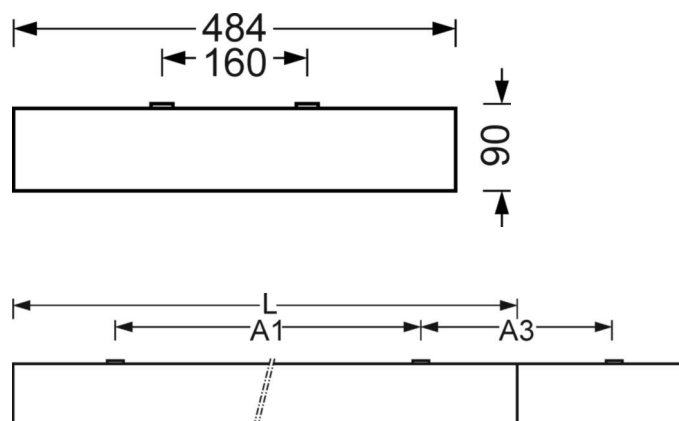

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1548mm x 484mm x 90mm
вес (нетто)	20.26kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/70mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы, Узел крепления маятниковой рейки на цепи
монтажный поворотный угол	макс. 15° продольная ось/накладная установка; поперечная ось /установка с принадлежностями - уголок, цепочка макс. 51° и поперечная ось/установка с принадлежностями на шинопроводе макс. 40°

размеры

L	1548 mm	Длина
B	484 mm	Ширина
H	90 mm	Высота
A1	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	248 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
A4	160 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	70 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

