

светильник для спортзалов - решетка, белая - прямой широконаправленный свет

Корпус из стального листа с кромкой одинаковой ширины вокруг, загнутой на 7мм вверх, для подвесных потолков на Т-образных траверсах с внешне симметричным рисунком и потолков с вырезом. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через решетку, белая из стальной лист, белая лакировка подобно RAL 9016; с V-образным отражательным профилем, откидывается с одной стороны; выдерживает удары мячей. Решетка крепится подпружиненными затворами, выдерживающими удары мячей и открываемыми только с помощью инструментов, UGR (4H/8H) 19.5. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.; с переключающим преобразователем для дежурного освещения, по запросу. Проводка для включения двумя группами, группировка светодиодных блоков, один внутри/два снаружи;. Крепежный хомут BBT для скрыто-симметричных потолочных конструкций или потолков с вырезом, заказывается отдельно.

параметры

номер заказа	78130036200
код EAN	4020863332533
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Стойкость к ударам теннисных мячей, Стойкость к ударам мячей, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (2 штука)
Мощность системы	114W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 34 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	14579lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	128lm/W
Угол излучения	(C0) / 75 ° (C90)
UGR поп./вдоль	19.2 / 19.5

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/78130036200>

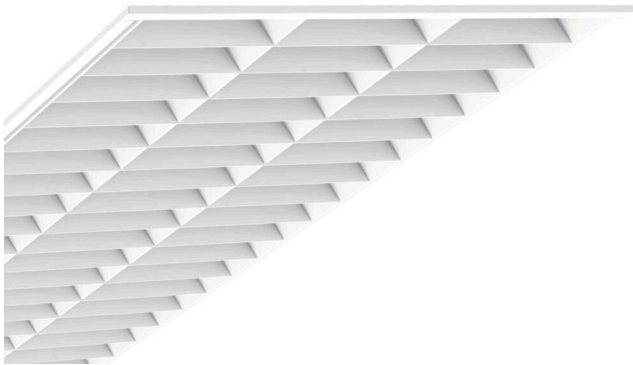

Ссылка	LED 14600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	19.2 / 19.5

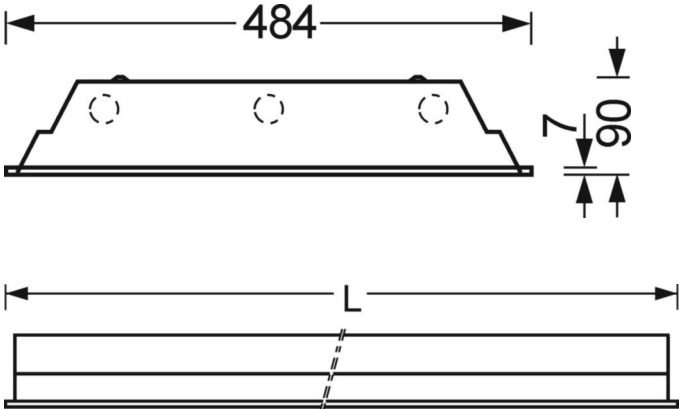



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1548mm x 484mm x 90mm
Глубина	83mm
Потолочная система	Скрыто-симметричная конструкция [VS], потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	1535mm x 470mm
глубина встройки	250mm [AD]; 250mm [VS]
вес (нетто)	19.1kg
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

L	1548 mm	Длина
B	484 mm	Ширина
H	90 mm	Высота
T	83 mm	Глубина
DA(L)	1535 mm	Сечение, длина
DA(B)	470 mm	Сечение, ширина
E(AD)	250 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
E(VS)	250 mm	Минимальное расстояние от потолка (скрытая симметричная конструк
MLVS	1550 mm	Модульный размер, длина (скрытая симметричная конструкция)
MBVS	484.5 mm	Модульный размер, ширина (скрытая симметричная конструкция)