

Накладной светильник - MIRO® параболическая решетка шелковисто-матовая - прямой свет

Корпус из стального листа, прямоугольное поперечное сечение; подходит для чистых помещений и зон особой чистоты согласно норме DIN 14644-1; изготовлен по спецификациям IPA, а также в соответствии с директивами гарантии качества GMP (Good Manufacturing Practice); Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через MIRO® параболическая решетка шелковисто-матовая из алюминия, повышенная отражающая способность, с прозрачной крышкой из композитного стекла; подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 1000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 19.3. Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-плюсую клемму втычного контакта; Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 11838 lm. Светильник для стерильных помещения «aduna» подходит для выпрямленного напряжения (0/50Гц), а для аварийного освещения необходима дополнительная маркировка. Подходит для помещений с чистотой воздуха класса 2 по норме ISO 14644-1; показатели рециркулируемости и химической стойкости - от «хорошо» до «отлично».

## параметры



номер заказа	62122026660
код EAN	4020863436064
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<1000, F, D, Помещения особой чистоты, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK07 (-20°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -20°C в 35°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	7 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника




Балласт	Электронный драйвер DALI2 (2 штуки)
Мощность системы	98W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/62122026660>

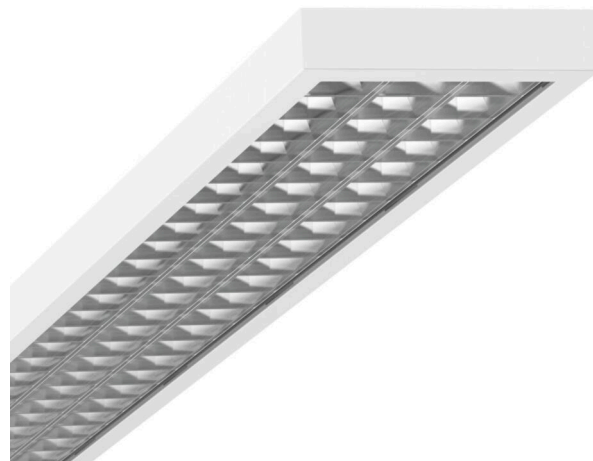

Ссылка	LED 11800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплеев	15.3 / 19.3
	65° < 1000cd/m <sup>2</sup>

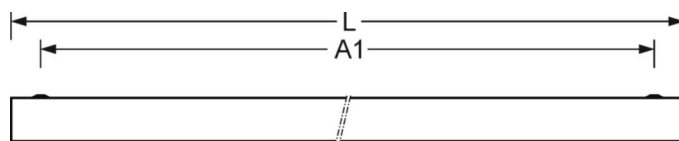

**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG0
<b>Номинальный световой поток</b>	11838lm
<b>Номинальный световой поток-при дежурном освещении</b>	11838lm
<b>Срок службы LED</b>	68000h L80/B10 (Tq 35°C), 80000h L80/B10 (Tq 25°C), 37000h L90/B10 (Tq 25°C)
<b>светоотдача светильников</b>	121lm/W
<b>UGR поп./вдоль</b>	15.3 / 19.3

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый стандартный для электротехники RAL 9016
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1173mm x 340mm x 75mm
<b>Потолочная система</b>	потолки с вырезами (AD)
<b>вес (нетто)</b>	12.6kg
<b>Кабельный ввод KE (X/Y)</b>	65mm/150mm
<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, Встройка в потолки стерильных помещений, настенная установка отдельных светильников

**размеры**

<b>L</b>	1173 mm	Длина
<b>В</b>	340 mm	Ширина
<b>Н</b>	75 mm	Высота
<b>A1</b>	1108 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A3</b>	65 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>X</b>	65 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
<b>Y</b>	150 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

