

светильник высокого класса защиты - рассеиватель опаловый - прямой свет

Корпус из полиэфира, армированного стекловолокном, с нестареющим полиуретановым уплотнением по краю вокруг, зажим из нержавеющей стали для крепления плафона, ламподержатель из стального листа с белой лакировкой. Корпус особо стойкий к химикатам. Цвет корпуса светло-серый; Плафон глубокого формования из акрилового стекла, с гладкой поверхностью опалового цвета; Со встроенным высокочастотным датчиком движения.. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 4; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 4m; Область обнаружения: макс. D=8m; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101201; приложение: гаражи, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения. Поворотный крепежный хомут SBB заказывается отдельно.

## параметры

номер заказа	56645024110
код EAN	4020863386062
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (0°C), IK04 (25°C)
Температура окружения	ta 0°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер + датчик движения S9 (1 штука)
Мощность системы	41W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	6022lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	148lm/W
UGR поп./вдоль	24.7 / 22.0

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/56645024110>



Ссылка	LED 6000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	91 % / 9 %
UGR поп./вдоль	24.7 / 22.0

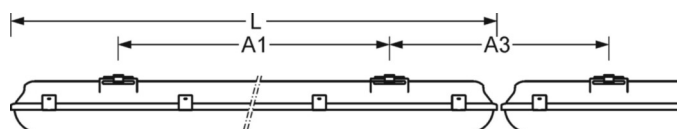


## Механика

цвет корпуса	светло-серый
размеры (LxWxH/DxH)	1600mm x 105mm x 117mm
вес (нетто)	2.41kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	800mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, установка отдельных светильников на подвесе, установка на стене, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины

## размеры

L	1600 mm	Длина
B	105 mm	Ширина
H	117 mm	Высота
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A3	605 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
X	800 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

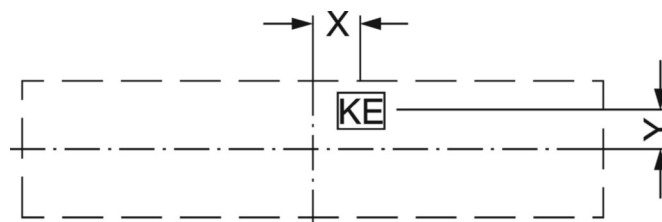

## LC SYSTEM

### параметры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	включение
Номерной балласт (макс)	4
коммуникация	проводное подключение
Сенсорная техника	HF - high frequency
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 4m
Пульт дистанционного управления опционально	84501101201
приложение	гаражи, побочные помещения, коридоры
Функция	Распознавание движения

