

светильник высокого класса защиты/накладной светильник - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Светопроницаемый корпус отлит из поликарбоната под давлением, с запатентованным лабиринтным профилем, без дополнительного уплотнения (не подвержен старению), две наружные крепежные скобы из V2A, переустанавливаются для выравнивания сверлений, плафон крепится без зажимов, ударопрочность выше 6 Нм; поверхность корпуса легко чистится; Цвет корпуса светопроницаемый; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый, защита от слепящего света благодаря рассеивающему сатинированному покрытию, UGR (4H/8H) 20.4. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Возможна установка на треновой шине. Требуемые принадлежности поставляются по запросу.

## параметры

номер заказа	52610036680
код EAN	4020863288922
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 55, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	5125lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	146lm/W
UGR поп./вдоль	20.4 / 19.6

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/52610036680>




Ссылка	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR поп./вдоль	20.4 / 19.6

158



76

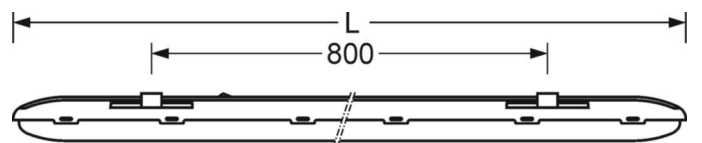

**Механика**

цвет корпуса	светопрозрачный
размеры (LxWxH/DxH)	1563mm x 158mm x 76mm
вес (нетто)	2.75kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	Потолочная одиночная установка, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему

**размеры**

L	1563 mm	Длина
В	158 mm	Ширина
Н	76 mm	Высота
A1	800 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо)
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп)

