

светильник высокого класса защиты/накладной светильник - рассеиватель матовый - прямой и отраженный свет

Светопроницаемый корпус отлит из поликарбоната под давлением, с запатентованным лабиринтным профилем, без дополнительного уплотнения (не подвержен старению), две наружные крепежные скобы из V2A, переустанавливаются для выравнивания сверлений, плафон крепится без зажимов, ударопрочность выше 6 Нм; поверхность корпуса легко чистится; Цвет корпуса светопроницаемый; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель матовый, защита от слепящего света благодаря рассеивающему сатинированному покрытию, UGR (4H/8H) 21.3. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта..

параметры

| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 52610094180 |
| код EAN | 4020863363315 |
| номер таможенного тарифа | 94051140 |
| Знак прохождения контроля | IP 55, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK03 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер (1 штука) |
| Мощность системы | 47W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 8 штук/B10, 13 штук/B16, 13 штук/C10, 21 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | C |

Оптика

| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG1 |
| Номинальный световой поток | 6584lm |
| Срок службы LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 141lm/W |
| UGR поп./вдоль | 21.3 / 20.5 |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/52610094180>




| | |
|----------------|----------------|
| Ссылка | LED 6600lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 87 % / 13 % |
| UGR поп./вдоль | 21.3 / 20.5 |

158



76

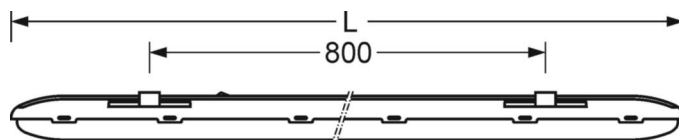

Механика

| | |
|---------------------|--|
| цвет корпуса | светопрозрачный |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1563mm x 158mm x 76mm |
| вес (нетто) | 2.75kg |
| Вид монтажа | Потолочная одиночная установка, Узел крепления маятниковой рейки на цепи, Установка потолочной монтажной шины, Установка потолочной монтажной рейки на Т-систему |

размеры

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1563 mm | Длина |
| B | 158 mm | Ширина |
| H | 76 mm | Высота |
| A1 | 800 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |

