

светильник высокого класса защиты - рассеиватель опаловый - Прямой свет/ отраженный свет для осветления потолка - ударопрочный  
 Корпус из поликарбоната с гладкой поверхностью, белые торцы. Ввод для проводов на торце, с быстрым затвором «Drehfix»; боковая щелчковая задвижка. Цвет корпуса белый цвет, подобен RAL 9003; Распределение света Прямой свет/ отраженный свет для осветления потолка через рассеиватель опаловый из поликарбонат, UGR (4H/8H) 26.1. Включая драйвер «Multilumen» с 4-мя настраиваемыми величинами световой мощности; мерцание < 5%. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Клемма для 5x0,75- 5x2,5 мм<sup>2</sup>, сквозная проводка; со штекером из двух частей для смены цветности света с 830 на 865, заводская настройка - 865. Крепежные зажимы и подвесной хомутик входят в комплект поставки. Поворотный крепежный хомутик SBB заказывается отдельно.

## параметры


номер заказа	50211514100
код EAN	4020863495122
номер таможенного тарифа	94051140
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK08 (-20°C bis 40°C)
Температура окружения	ta -20°C в 40°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
проводка	5x2.5mm <sup>2</sup> , сквозная проводка, втычной контакт на 5x1.5кв.мм
Мощность системы	18W-11W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	55 штук/B10, 88 штук/B16, 55 штук/C10, 88 штук/C16

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/50211514100>



Ссылка	LED 2400lm/865/18W
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR попл./вдоль	26.1 / 23.3

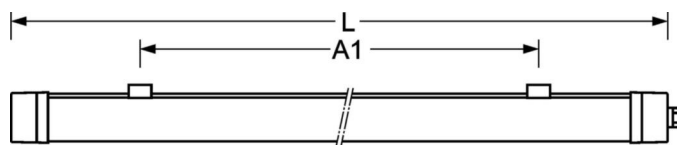

## Оптика

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K+6500K
<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG0
<b>Номинальный световой поток/шаг переключения</b>	2400lm/865/18W, 2100lm/865/16W, 1800lm/865/13W, 1500lm/865/11W, 2300lm/830/18W, 2000lm/830/16W, 1700lm/830/13W, 1400lm/830/11W
<b>Срок службы LED</b>	70000h L80/B10 (Tq 40°C), 85000h L80/B50 (Tq 40°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
<b>светоотдача светильников</b>	126lm/W-133lm/W
<b>UGR поп./вдоль</b>	26.1 / 23.3 (865LF/18W)

## Механика

<b>цвет корпуса</b>	белый цвет, подобен RAL 9003
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	600mm x 80mm x 73mm
<b>вес (нетто)</b>	0.75kg
<b>Кабельный ввод КЕ</b>	на торцевой стороне
<b>Вид монтажа</b>	Потолочная одиночная установка, Монтаж потолочных магистралей, установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы, установка на стене, Настенная установка световых полос, Узел крепления маятниковой рейки на цепи

## размеры

<b>L</b>	600 mm	Длина
<b>B</b>	80 mm	Ширина
<b>H</b>	73 mm	Высота
<b>A1</b>	400 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A3</b>	275 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>A4</b>	300 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
<b>X</b>	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
<b>Y</b>	300 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп

