

светильник с плафоном - рассеиватель опаловый - прямой и отраженный свет - IP 65

Круглый корпус светильника из поликарбоната, поддающегося рециклингу сырья; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Круглый бомбированный плафон из поликарбоната с гладкой матовой поверхностью опалового цвета. Со встроенным высокочастотным датчиком движения.. Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Light Control: netlife easyS9; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: включение; Номерной балласт (макс): 4; коммуникация: проводное подключение; Сенсорная техника: HF - high frequency; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 4m; Область обнаружения: макс. D=8m; Пульт дистанционного управления опционально: 84501101201; приложение: гаражи, побочные помещения, коридоры; Функция: Распознавание движения.

## параметры

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа                        | 25346134111   |
| код EAN                             | 4020863370351   |
| номер таможенного тарифа            | 94051140  |
| Знак прохождения контроля           | IP 65, класс защиты I, испытания на воспламенение 650°C, F, D, Indoor, CE                       |
| Степень ударопрочности IK           | IK07  |
| Температура окружения               | ta 25°C   |
| Гарантийный срок                    | 5 лет   |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

## электротехника

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Балласт                               | Электронный драйвер + датчик движения S9 (1 штука) |
| Мощность системы                      | 18W  |
| сетевое напряжение                    | 230V/50Hz  |
| класс энергосбережения/Источник света | D  |

## Оптика


|   |   |
|---|---|
| Оснастка                                  | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM   |
| Номинальный световой поток                | 2250lm  |
| Срок службы LED                           | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                          |
| светоотдача светильников                  | 122lm/W   |
| UGR поп./вдоль                            | 20.9 / 20.9                                       |

## Механика



|                     |  |
|---------------------|--|
| цвет корпуса        | белый стандартный для электротехники RAL 9016      |
| размеры (LxWxH/DxH) | 373mm x 135mm                                      |
| вес (нетто)         | 1.23kg   |
| Кабельный ввод KE   | см. Руководство по монтажу                         |
| Вид монтажа         | Потолочная одиночная установка, установка на стене |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/25346134111>



|                |                |
|----------------|----------------|
| Ссылка         | LED 2300lm 840 |
| ηLB            | 100 %          |
| Φ ↓/↑          | 89 % / 11 %    |
| UGR поп./вдоль | 20.9 / 20.9    |

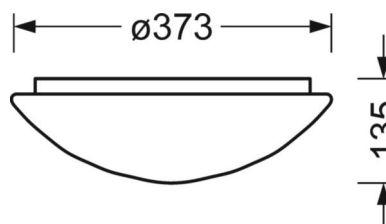

**размеры**

---

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| <b>H</b>  | 135 mm | Высота   |
| <b>D</b>  | 373 mm | Диаметр  |
| <b>A1</b> | 180 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке         |
| <b>A2</b> | 255 mm | Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы |

---

## LC SYSTEM

## параметры

|   |  |
|---|--|
| Regiolux Классификация                      | netlife easy                               |
| Управляющий сигнал                          | включение                                  |
| Номерной балласт (макс)                     | 4  |
| коммуникация                                | проводное подключение                      |
| Сенсорная техника                           | HF - high frequency                        |
| Монтажная высота (мере/макс)                | 2m в 4m                                    |
| Пульт дистанционного управления опционально | 84501101201                                |
| приложение                                  | гаражи,<br>побочные помещения,<br>коридоры |
| Функция                                     | Распознавание движения                     |

