

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой и отраженный свет через отдельная микрорешетка с линзой 80°, черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 100 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 15.3. Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 5x0,75мм<sup>2</sup> длиной 1900мм. Проводка готова к подключению. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Osram BT Config; Osram BT Control; указание: Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI; Расширение системы: easy01S; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения; Функция: Распознавание движения\*, коридорная функция\*, присутствия людей\*, регулирование в зависимости от дневного света\*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, \* только с помощью принадлежностей. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса - с розеткой и с возможностью настройки высоты. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

## параметры


номер заказа	60612035670
код EAN	4020863421992
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
Light Control	netlife easy01C
проводка	5x0.75mm <sup>2</sup>
Мощность системы	30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	18 штук/B10, 28 штук/B16, 30 штук/C10, 46 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60612035670>



Ссылка	LED 4100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	68 % / 32 %
UGR пол./вдоль	15.3 / 15.2



## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4094lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	134lm/W
UGR поп./вдоль	15.3 / 15.2

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1131mm x 51mm x 69mm
вес (нетто)	3.2kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

## размеры

L	1131 mm	Длина
В	51 mm	Ширина
Н	69 mm	Высота
A1	985 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

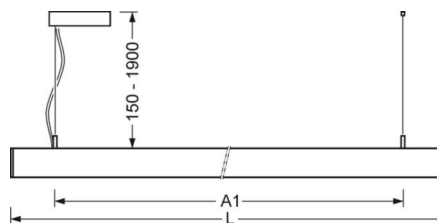

## LC SYSTEM

### параметры

<b>Regiolux Классификация</b>	netlife easy
<b>Управляющий сигнал</b>	DALI
<b>Номерной балласт (макс)</b>	32
<b>коммуникация</b>	Bluetooth
<b>Название приложения</b>	Osram BT Config; Osram BT Control
<b>указание</b>	Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI
<b>Расширение системы</b>	easy01S
<b>приложение</b>	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения
<b>Функция</b>	Распознавание движения*, коридорная функция*, присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

