

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Распределение света прямой и отраженный свет через отдельная микрорешетка с линзой 80°, черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 100 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 15.7. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 5x0,75мм² длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса - с розеткой и с возможностью настройки высоты. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

параметры

номер заказа	60615036675
код EAN	4020863419609
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
проводка	5x0.75mm ²
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4698lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	135lm/W
UGR поп./вдоль	15.7 / 15.6

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60615036675>



Ссылка	LED 4700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓↑	73 % / 27 %
UGR поп./вдоль	15.7 / 15.6

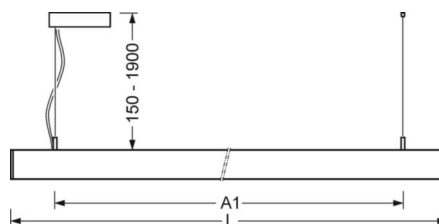

Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
вес (нетто)	3.7kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

размеры

L	1411 mm	Длина
B	51 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	1200 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса