

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Распределение света прямой и отраженный свет через отдельная микрорешетка с линзой 80°, черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 100 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 15.8. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 3x0,75мм<sup>2</sup>длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса - с розеткой и с возможностью настройки высоты. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

## параметры

номер заказа	60615044175
код EAN	4020863419623
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
проводка	3x0.75mm <sup>2</sup>
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 25 штук/B16, 26 штук/C10, 42 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4923lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	142lm/W
UGR поп./вдоль	15.8 / 15.7

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60615044175>



Ссылка	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR поп./вдоль	15.8 / 15.7

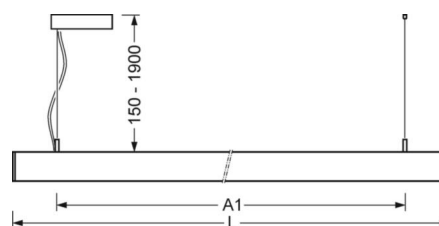

## Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
вес (нетто)	3.7kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

## размеры

L	1411 mm	Длина
B	51 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	1200 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса