

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Равномерный прямой и отраженный свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer" и светонаправляющей фольгой; Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 5x0,75мм² длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты.

параметры

| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 65723056170 |
| код EAN | 4020863479429 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK03 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Особые свойства | Готовность к IoT «Ready for IoT» |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI (1 штука) |
| Light Control | netlife flex55 |
| Мощность системы | 38W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | C |

Оптика



| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG0 |
| Номинальный световой поток | 4816lm |
| Срок службы LED | 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 128lm/W |
| UGR поп./вдоль | 15.8 / 16.1 |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65723056170>



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ссылка | LED 4800lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 67 % / 33 % |
| UGR поп./вдоль дисплей | 15.8 / 16.1 |
| | 65° < 3000cd/m ² |

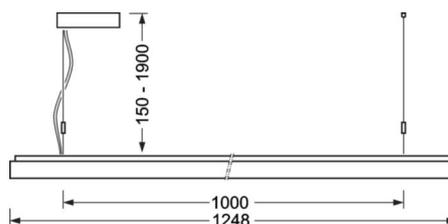

Механика

| | |
|---------------------|---|
| цвет корпуса | белый стандартный для электротехники RAL 9016 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1248mm x 239mm x 55mm |
| вес (нетто) | 7.1kg |
| Вид монтажа | установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы |

размеры

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1248 mm | Длина |
| B | 239 mm | Ширина |
| H | 55 mm | Высота |
| A1 | 1000 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| A2 | 1123 mm | Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы |
| A3 | 1248 mm | Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п |
| P min | 150 mm | Минимальная длина подвеса |
| P max | 1900 mm | Максимальная длина подвеса |