

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет - с подсветкой по краю

Предельно плоский корпус, созданный студией BUSSE Design+Engineering GmbH, профиль из прессованного алюминия натурального анодирования, монтажная высота 23мм; закругленные торцы из алюминия натурального анодирования, высокая прочность благодаря поперечным распоркам из нержавеющей стали; Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Прямое и отраженное распространение света, доля прямого света - через оргстекло с микропризматическим рельефом из ПММА, доля отраженного света - через боковые стороны с продольным рельефом и сатинированную пластину из поликарбоната, защищающую от пыли. Сильный общий световой поток, соотношение силы потока прямого и отраженного света 2:1. Цветность прямого и отраженного света - белый нейтральный (840) с крайне малым отклонением цветовой температуры и высоким индексом цветопередачи Ra>80. Для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000кд на 1 кв. м; всесторонняя защита от блескости по действующей норме DIN-EN 12464-1; Подключение через встроенный присоединительный провод 5x0,75мм², длина 1900мм. Light Control: netlife easy1; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: Bluetooth; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2м в 5м; Область обнаружения: макс. D=7м; Название приложения: Osram BT Config; Osram BT Control; указание: Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI; Расширение системы: easy01S; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения; Функция: Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование.. Подвес включен в поставку. Длина подвеса макс. 1900мм. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты. Программные приложения Osram BT Control и Osram BT Config для DALI LC01 доступны в магазине App Store/Google Play.

параметры


номер заказа	42161418870
код EAN	4020863381708
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI (2 штуки)
Light Control	netlife easy01
проводка	5x0.75mm ²
Мощность системы	56W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/42161418870>



Ссылка	LED 8900lm 840/840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	65 % / 35 %
UGR поп./вдоль дисплей	15.5 / 16.3 65° < 3000cd/m ²



Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K+4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	8898lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (T _q 25°C)
светоотдача светильников	159lm/W
UGR поп./вдоль	15.5 / 16.3

Механика

цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	1424mm x 309mm x 41mm
вес (нетто)	5.55kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

размеры

L	1424 mm	Длина
B	309 mm	Ширина
H	41 mm	Высота
A1	750 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

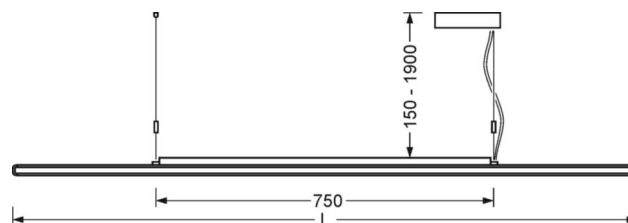

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife easy		
Управляющий сигнал	DALI		
Номерной балласт (макс)	32		
коммуникация	Bluetooth		
Сенсорная техника	PIR - passive infrared		
Монтажная высота (мере/макс)	2m в 5m		
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control		
указание	Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI		
Расширение системы	easy01S		
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения		
Функция	Распознавание движения, коридорная функция, присутствия людей, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование		

Область обнаружения

Монтажная высота	2,5m	3,5m	5m
Ø макс. посадки[S]	3,3m	5m	-
Ø макс. радиальный[R]	5,3m	7m	7m
Ø макс. тангенциальный[T]	-	-	-

