

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Дизайн с особенно плоским корпусом, лакированный алюминиевый прессованный профиль, видимая монтажная высота всего 10/24мм; Цвет корпуса черный RAL 9005; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель микропризматический из ПММА, с микропризматическим рельефом, выдерживающую долговременное воздействие УФ-лучей. Равномерное излучение через боковой светодиодный вход и высокоэффективное светонаправляющее стекло «Light Guide» с полурассеивающим белым отражающим покрытием; специальная прецизионная техника заданной подсветки потолка. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 17.1. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 5x0,75мм² длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 5; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты.

параметры

номер заказа	46205616174
код EAN	4020863380800
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
Light Control	netlife flex10L
Мощность системы	48W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	6414lm
Срок службы LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	135lm/W
UGR поп./вдоль	17.1 / 16.4

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/46205616174>



Ссылка	LED 6400lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	74 % / 26 %
UGR поп./вдоль дисплей	17.1 / 16.4
	65° < 3000cd/m ²




Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005
размеры (LxWxH/DxH)	1558mm x 321mm x 24mm
вес (нетто)	6.2kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

размеры

L	1558 mm	Длина
B	321 mm	Ширина
H	24 mm	Высота
A1	900 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

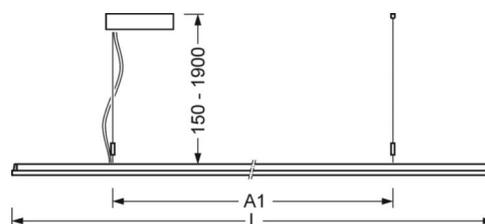

LC SYSTEM

параметры

Regiolux Классификация	netlife flex
Управляющий сигнал	DALI, радио
Номерной балласт (макс)	5
коммуникация	Bluetooth
Название приложения	Casambi, 4remote BT
Совместимость системы	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
указание	совместимость с Casambi
приложение	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, коридоры, гаражи, классные комнаты, спортивные сооружения
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

