

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет - с равномерным распространением света благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения

Предельно плоский корпус, алюминиевый прессованный профиль натурального анодирования, видимая монтажная высота 30мм; торцы и боковые стороны из алюминия натурального анодирования со сплошным продольным пазом, закругление на нижней стороне светильника. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Распределение света прямой и отраженный свет через рассеиватель микропризматический из ПММА, равномерное распространение благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения, а также накладному алюминиевому отражателю с белым покрытием высокой отражающей способности. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.2. Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 3x0,75мм<sup>2</sup> длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты

## параметры

номер заказа	43221014175
код EAN	4020863304363
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, γ 65°<3000 cd/m <sup>2</sup> , F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	44W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	16 штук/B10, 26 штук/B16, 27 штук/C10, 43 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4895lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	112lm/W
UGR поп./вдоль	18.1 / 18.2

## Механика



цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	1199mm x 330mm x 30mm
вес (нетто)	6.3kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/43221014175>



Ссылка	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.1 / 18.2
	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

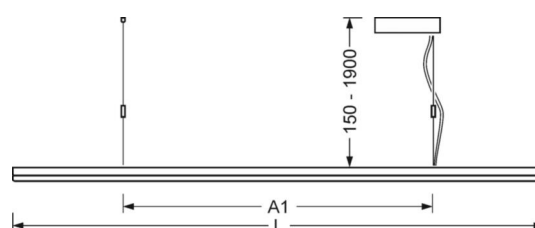

размеры

L	1199 mm	Длина
B	330 mm	Ширина
H	30 mm	Высота
A1	700 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса