

светильник для залов и павильонов - Individual.Lens.Optic - прямой широконаправленный свет - IP 54

Корпус из стального листа с лаковым напылением, прямоугольное сечение, прочные стальные торцы, на задней стороне корпуса встроены втяжные гайки для крепления принадлежностей для установки на потолке и цепном подвесе снаружи. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой широконаправленный свет через Individual.Lens.Optic из пластмасса ПММА, UGR (4H/8H) 22.3. Встроенный драйвер. Подключение к сети через присоединительный провод 3x1,0мм² длиной 2,3м. Набор DW 235/80 для накладной установки на потолке и набор KSH 4 или KKH 4 для подвеса на цепочке, накладной набор дежурного освещения ВЗ до ТА40°, а также датчик и набор накладной установки для регулирования освещения в зависимости от присутствия людей заказываются отдельно.

параметры

номер заказа	37440224110
код EAN	4020863334780
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, ENEC10 VDE, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS-пригодность для применения/BRC, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Температура окружения	ta -20°C в 45°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (2 штуки)
Мощность системы	147W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	6 штук/B10, 10 штук/B16, 10 штук/C10, 16 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	21861lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
светоотдача светильников	149lm/W
Угол излучения	95° (C0) / 95° (C90)
UGR поп./вдоль	22.1 / 22.3

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/37440224110>



Ссылка	LED 21900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	22.1 / 22.3

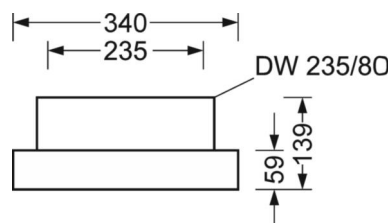

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1013mm x 340mm x 59mm
вес (нетто)	9kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	423.5mm/0mm
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка, Узел крепления маятниковой рейки на цепи

размеры

L	1013 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	59 mm	Высота
A1	980 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A4	235 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	423.5 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо)
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп)

