worker-WOHSTB/0700 IP65 LED 14200 840 • vw RAL 9016 • DALI2 • 37450126630

REGIOLUX

светильник для залов и павильонов - Individual.Lens.Optic - прямой свет, узко- и широконаправленный - IP 65

Корпус из стального листа с лаковым напылением, прямоугольное сечение, прочные стальные торцы, рама, защищающая от брызг воды, на задней стороне корпуса встроены втяжные гайки для крепления принадлежностей для установки на потолке и цепном подвесе снаружи. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет, узко- и широконаправленный через Individual.Lens.Optic из пластмасса ПММА, UGR (4H/8H) 18.9. Встроенный драйвер. Подключение к сети через присоединительный провод 5x1,0мм² длиной 2,3м. Набор DW 235/80 для накладной установки на потолке и набор KSH 4 или KKH 4 для подвеса на цепочке, накладной набор дежурного освещения B3 до TA40°, а также датчик и набор накладной установки IP54 для регулирования освещения в зависимости от присутствия людей и количества дневного света заказываются отдельно.

пара́метры

номер заказа	37450126630
код EAN	4020863353644
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 65, класс защиты I, F, D, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Температура окружения	ta -20°C в 45°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 шту́ка)
Мощность системы	98W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	10 штук/B10, 16 штук/B16, 16 штук/C10, 27 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	14192lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
светоотдача светильников	145lm/W
Угол излучения	80° (C0) / 80 ° (C90)
UGR поп./вдоль	18.3 / 18.9

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/37450126630



Ссылка	LED 14200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	18.3 / 18.9

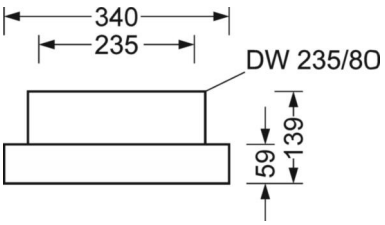



Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	688mm x 340mm x 59mm
вес (нетто)	7.3kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	261mm/0mm
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, Потолочная одиночная установка, Узел крепления маятниковой рейки на цепи

размеры
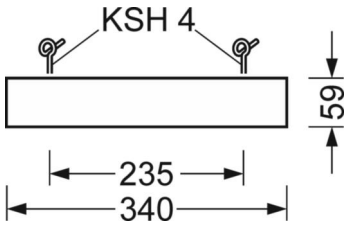
L	688 mm	Длина
B	340 mm	Ширина
H	59 mm	Высота
A1	655 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A4	235 mm	Расстояние между точками крепежа (ширина)
X	261 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп