

встраиваемый светильник - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой свет

Корпус из стального листа, подходит для потолков с вырезом; покрыт белым лаком, цвет подобен RAL 9016. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через отдельная микрорешетка с линзой 80°, отдельная решетка Micro, черная. подходит для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 100 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.4. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. В поставку включен универсальный крепежный хомут UBD для потолков с вырезом. Белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

параметры

номер заказа	60622044170
код EAN	4020863419678
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Кровля класса F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающей среды	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	22W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	21 штук/B10, 34 штук/B16, 35 штук/C10, 57 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	3106lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	142lm/W
UGR поп./вдоль	18.4 / 18.3

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60622044170>



Ссылка	LED 3100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	18.4 / 18.3

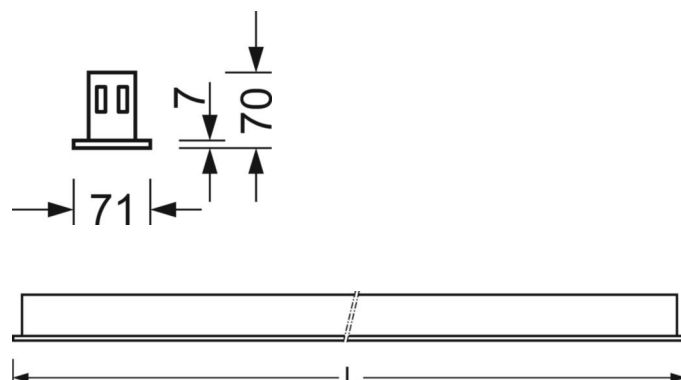

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1150mm x 71mm x 70mm
Глубина	63mm
Потолочная система	потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	1130mm x 55mm
глубина встройки	100mm [AD]; 155mm [s-TS] min
вес (нетто)	2.5kg
Кабельный ввод KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников

размеры

L	1150 mm	Длина
B	71 mm	Ширина
H	70 mm	Высота
T	63 mm	Глубина
DA(L)	1130 mm	Сечение, длина
DA(B)	55 mm	Сечение, ширина
Et(min)	155 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(AD)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо)
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп)