

вкладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Flacher Aluminium, рама с белым напылением, крышка из оцинкованного стального листа, подходит для потолка с видимыми несущими траверсами и потолков с вырезами. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Оптика LED Backlight; прямой свет через отдельные линзы и оргстекло из ПММА с микропризматическим рельефом, не подверженное пожелтению. Идеально подходит для рабочих мест за дисплеем, UGR19, $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1; Включая драйвер Multilumen с 8-мя вариантами настройки мощности света. Мерцание $< 5\%$. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Класс защиты: IP20 /IP40 на стороне помещения.. Принадлежности: Для встройки в потолок с вырезами, рама для встройки 60140003100 или для встройки в потолок - рама 60110005100. Прочие эксплуатационные данные - см. инструкцию по эксплуатации.

параметры



номер заказа	60144034150
код EAN	4020863425112
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000 \text{ F}$, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02 (-10°C bis 35°C)
Температура окружения	$t_a -10^\circ\text{C}$ в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	VEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 8-шага (1 штука)
Мощность системы	39W-26W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	17 штук/B10, 27 штук/B16, 28 штук/C10, 45 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60144034150>

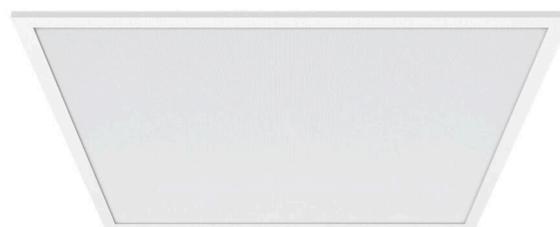

Ссылка	LED 4400lm/34W 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	100 % / 0 %
UGR по п./вдоль дисплей	19.0 / 19.1
	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

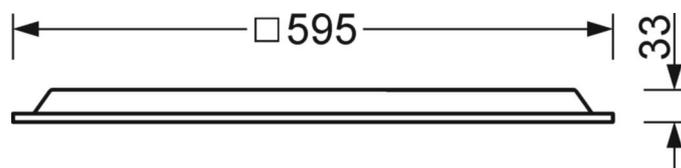

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
-----------------	--

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
--	-------

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	5000lm/39W, 4700lm/37W, 4600lm/36W, 4400lm/34W, 4200lm/32W, 4000lm/30W, 3800lm/28W, 3500lm/26W (настройка по умолчанию 4400лм)
--	---

Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!)
------------------------	--

светоотдача светильников	133lm/W-128lm/W
---------------------------------	-----------------

UGR поп./вдоль	19.0 / 19.1 (34W)
-----------------------	----------------------

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
---------------------	--

размеры (LxWxH/ДxШ)	595mm x 595mm x 33mm
----------------------------	----------------------

Глубина	33mm
----------------	------


Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (600x600мм), потолки с вырезами (AD)
---------------------------	---

вырез в потолке (ДxШ/диам.)	623mm x 623mm (при применении встраечной рамы (принадлежности))
------------------------------------	--

глубина встройки	145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min
-------------------------	---

вес (нетто)	2.18kg
--------------------	--------

Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников, Потолочная одиночная установка
--------------------	--

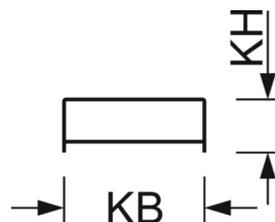

размеры

L	595 mm	Длина
B	595 mm	Ширина
H	33 mm	Высота
T	33 mm	Глубина
DA(L)	623 mm	Сечение, длина
DA(B)	623 mm	Сечение, ширина
Et(min)	115 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим
Et(AD)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый Т-про
MLTS1	600 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS_1/2	600	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2
MBTS1	600 mm	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
MBTS_1/2	600	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль) 1/2
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта