

Вкладной/накладной светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет

Предельно плоская рама из алюминия с белым напылением, монтажная высота 13мм, оцинкованное покрытие из стального листа, подходит для потолков с открытыми, видимыми Т-образными профилями; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через рассеиватель опаловый из акрилового стекла, UGR (4H/8H) 20.9. Внешний драйвер DALI. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Клеммная коробка с 5-полюсной втычной клеммой для проводов сечением до 5x2,5мм² и с механизмом разгрузки провода от натяжения; подходит для сквозной проводки; классы защиты: IP20 при накладной установке, IP40 при вкладной установке. Рекомендуемые принадлежности для установки на потолке, накладная рама PE-AR 300, заказываются отдельно.

параметры

номер заказа	60123036610
код EAN	4020863350711
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты II, F, Indoor, CE
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»

электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	33 штук/B10, 55 штук/B16, 57 штук/C10, 92 штук/C16

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Номинальный световой поток	3500lm
Срок службы LED	50000h L70/B10
светоотдача светильников	104lm/W
UGR поп./вдоль	20.9 / 20.9

Механика


цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1197mm x 297mm x 13mm
Глубина	13mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (300x1200мм)
глубина встройки	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
вес (нетто)	4.15kg
Вид монтажа	Вкладная установка, Потолочная одиночная установка

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60123036610>



Ссылка	LED 3500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.9 / 20.9

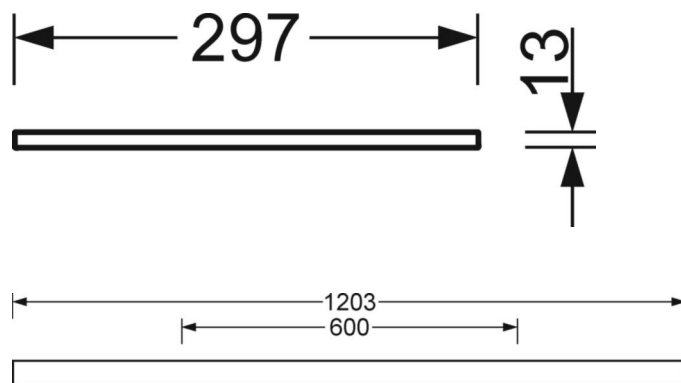

размеры

L	1197 mm	Длина
B	297 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
T	13 mm	Глубина
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(TS)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый T-про филь)
MLTS1	1200 mm	Модульный размер, длина (видимый T-профиль)
MLTS_1/2	1200	Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2
MBTS1	300 mm	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль)
MBTS_1/2	300	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2
KL	103 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	67 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	30 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

