

Вкладной/накладной светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет

Предельно плоская рама из алюминия с белым напылением, монтажная высота 13мм, оцинкованное покрытие из стального листа, подходит для потолков с открытыми, видимыми Т-образными профилями; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через рассеиватель опаловый из акрилового стекла, UGR (4H/8H) 20.9. Внешний светодиодный драйвер. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Указания по классу защиты: IP20 при накладной установке, IP40 при вкладной установке. Рекомендуемые принадлежности для установки на потолке, накладная рама PE-AR 300 и коробка для сквозной проводки DV-BOX ET для удобного подключения к балласту заказываются отдельно.

параметры

номер заказа	60123034110
код EAN	4020863350605
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты II, F, Indoor, CE

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	21 штук/B10, 34 штук/B16, 35 штук/C10, 57 штук/C16

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Номинальный световой поток	3500lm
Срок службы LED	50000h L70/B10
светоотдача светильников	104lm/W
UGR поп./вдоль	20.9 / 20.9

Механика



цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1197mm x 297mm x 13mm
Глубина	13mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (300x1200мм)
глубина встройки	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
вес (нетто)	4.15kg
Вид монтажа	Вкладная установка, Потолочная одиночная установка

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60123034110>



Ссылка	LED 3500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.9 / 20.9

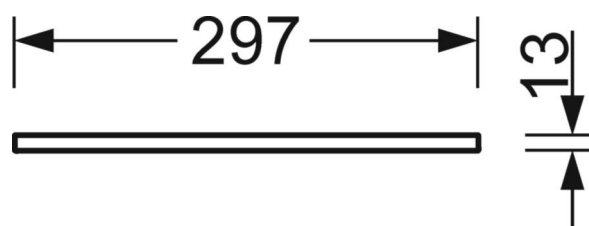

размеры

L	1197 mm	Длина
B	297 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
T	13 mm	Глубина
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(TS)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый T-про филь)
MLTS1	1200 mm	Модульный размер, длина (видимый T-профиль)
MLTS_1/2	1200	Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2
MBTS1	300 mm	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль)
MBTS_1/2	300	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2
KL	105 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	69 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	33 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

