

Вкладной/встраиваемый светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет

Предельно плоская рама из алюминия с белым напылением, монтажная высота 13мм, оцинкованное покрытие из стального листа, подходит для потолков с открытыми, видимыми Т-образными профилями; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Распределение света прямой свет через рассеиватель опаловый из акрилового стекла, UGR (4H/8H) 21.3. Внешний светодиодный драйвер. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Принадлежности, рекомендуемые для встройки в потолки с вырезами, набор PE-ES 312 и коробка для сквозной проводки DV-BOX ET для удобного подключения к балласту заказывается отдельно.

параметры

номер заказа	60133034110
код EAN	4020863350797
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40, класс защиты II, F, Indoor, CE

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	34W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	21 штук/B10, 34 штук/B16, 35 штук/C10, 57 штук/C16

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Номинальный световой поток	3859lm
Срок службы LED	50000h L70/B10
светоотдача светильников	113lm/W
UGR поп./вдоль	21.3 / 21.2

Механика




цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1247mm x 310mm x 13mm
Глубина	13mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] 312,5x1250мм, потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДхШ/диам.)	1235mm x 298mm
глубина встройки	150mm [AD]; 100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min; 150mm [VS]
вес (нетто)	4.61kg
Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60133034110>



Ссылка	LED 3900lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	21.3 / 21.2

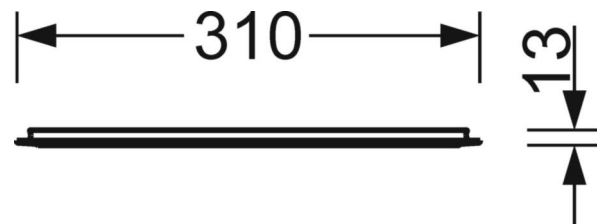

размеры

L	1247 mm	Длина
B	310 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
T	13 mm	Глубина
DA(L)	1235 mm	Сечение, длина
DA(B)	298 mm	Сечение, ширина
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим
Et(AD)	150 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый Т-про
Et(VS)	150 mm	Минимальное расстояние от потолка (скрытая симметричная конструк
MLTS1	1250 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS_1/2	1250	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2
MBTS1	312 mm	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
MBTS_1/2	312	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль) 1/2
KL	105 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	69 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	33 mm	Высота головки светильника или коробки балласта