

Zubehör - Steuergerät+Sensor - netlife Modul für worker

Gehäusefarbe weiß; . Light Control: netlife easy12; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: schalten; Anzahl Betriebsgeräte (max): 1100VA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; Fernbedienung: 84506006100; Fernbedienung optional: 84506021200 +App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: easy20; Anwendung: Flure, Garagen, Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, schalten.

KENNDATEN

Bestellnummer	37290007100
EAN-Nummer	4020863343249
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 54, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	230V/50Hz
--------------	-----------

MECHANIK


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	110mm x 110mm x 145mm
Gewicht (netto)	1kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette

Maße

L	110 mm	Länge
B	110 mm	Breite
H	145 mm	Höhe

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/37290007100>



LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	1100VA
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m
Fernbedienung	84506006100
Fernbedienung optional	84506021200 +App
App Name	B.E.G. One
Systemerweiterung	easy20
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik
Funktion	Bewegungserfassung, schalten

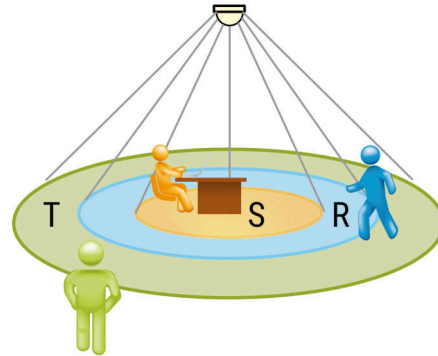

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

