SRGSV/0750 netlife • sw RAL 9005 • easy49 • 19152700494

Support d'appareil variable à fonction module composants de gestion de l'éclairage netlife IP 54

Support d'appareils en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; Fixation sans outils par verrouillages rotatifs intégrés pour un montage rapide sur le rail support. Embouts en matière plastique intégrés avec lèvres d'étanchéité et joint continu sur le pourtour côté rail support pour type de protection jusqu'à IP54. Pour l'intégration de capteurs et d'un dispositif de commande dans la bande lumineuse; À positionnement variable sur le rail support. Couleur du boîtier noir RAL 9005; . Raccordement électrique par câble de raccordement de 0,7 m pour positionnement variable des supports d'appareil dans la bande lumineuse, positionnement libre des phases. Light Control: netlife easy49; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: commuter; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 400W LED; Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 4m à 14m; Zone de détection: maxi. 30 m x 4 m; Télécommande: 84501101203; Télécommande en option: 84501101200 +App; App nom: Steinel smart remote; Candidature: Industrie, Logistique, Couloirs, Garages; Fonction: Détection de mouvements, commuter. En cas d'utilisation d'un rail à 7 pôles, permuter les contacts dans le support d'appareils. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent. Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19152700494
Numéro EAN	4020863465170
Tarif des douanes	85365080
Marque de certification	IP 54, CE
Propriétés particulières	Advanced Services

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	easy49
Tension secteur	230V/50Hz

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	noir RAL 9005
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	765mm x 95mm x 88mm
Poids (net)	0.9kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse en saillie au plafond, Structure lumineuse pendulaire

Dimensions

L	765 mm	Longueur
B	95 mm	Largeur
H	88 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/19152700494





LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d´appareils de ballast(maxi)	400W LED
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	4m à 14m
Télécommande	84501101203
Télécommande en option	84501101200 +App
App nom	Steinel smart remote
Candidature	Industrie, Logistique, Couloirs, Garages
Fonction	Détection de mouvements, commuter

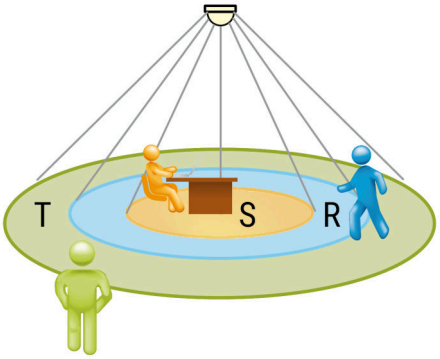

ZONE DE DÉTECTION
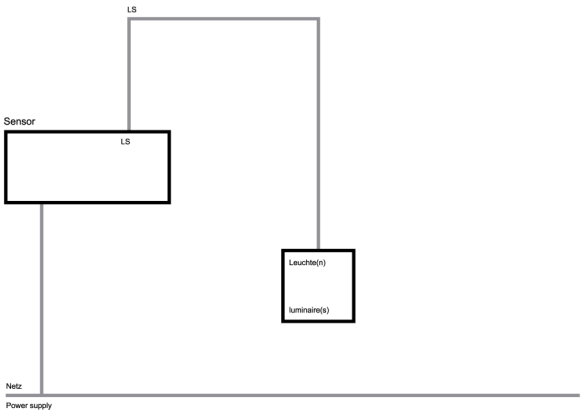
Hauteur de montage	5m	10m	14m
Ø max. assis[S]	-	-	-
Ø max. radial[R]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m
Ø max. tangentielle[T]	13,5x3,5m	27,5x3,5m	30x3,5m