

Inbouw-downlight - Diffusor opaal - direct breedstralend

Behuizing van gegoten aluminium in RAL 9016 verkeerswit gelakt, met bedrijfsklaar bedrade driver, aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling en verzonken opalen diffusorplaat ter verfraaiing van het plafond. Met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm-20 mm. Kleur behuizing wit; Lichtverdeling direct breedstralend via diffuus stralende, opale diffusor met gestructureerd oppervlak.

Geïntegreerde LED-driver met armatuur bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 1,0m lange aansluitkabel, 2x0,75mm². Aanbevolen opbouw-toebehoren RDES-AR 190 moet apart worden besteld. Op aanvraag zijn adapterringen voor inbouw in individuele plafondopeningen beschikbaar. Speciale toebehoren, afdekking voor afmetingen plafonduitsparing 190-200 mm, 200-215 mm, 240-260 mm op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37672116640
EAN-nummer	4020863344222
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 44/20, Beschermingsklasse II, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren

ELEKTROTECHNIEK



Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	21W
Netspanning	230V/50Hz
Aardleeschakelaar(s) (inschakelstroom)	30 stuks/B10, 50 stuks/B16, 52 stuks/C10, 84 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

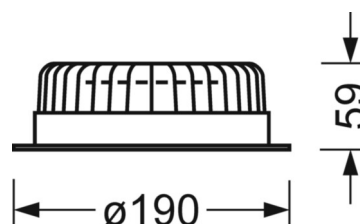
Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	5SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG0
Nominale lichtstroom	1955lm
LED Levensduur	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	93lm/W
Stralingshoek	105°
UGR dw./l.	26.1 / 26.1

MECHANIEK

Kleur behuizing	wit
Maten (LxBxH/DxH)	190mm x 59mm
Diepte	59mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	175mm
Inbouwdiepte	110mm [AD]
Gewicht (netto)	0.91kg
Montagewijze	Individuele plafondinbouwmontage, Enkele installatie aan het plafond

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/37672116640>


Referentie	LED 2000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	26.1 / 26.1



Maten

H	59 mm	Hoogte
D	190 mm	Diameter
T	59 mm	Diepte
DA	175 mm	Profielmaat diameter
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	20 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	110 mm	Plafondafstand minimaal (gezaagde plafondopeningen)
KL	145 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	67.5 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	30 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

