

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend middels Rooster wit van plaatstaal, met stabiele, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig neerklapbaar; balbestendig. Rasterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling, die alleen met gereedschap kan worden geopend; met 1x Regiolux LED-eenheid, lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen, 65° < 3000 cd/m<sup>2</sup> rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 18.1. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverteer voor noodverlichting op aanvraag. Voor draagrails- of pendelmontage moeten de toebehoren apart worden besteld.

**KARAKTERISTIEKEN**

Bestelnummer	68130024100
EAN-nummer	4020863281466
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, γ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup> , F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

**ELEKTROTECHNIEK**

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	76W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	13 stuks/B10, 22 stuks/B16, 22 stuks/C10, 37 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

**LICHTTECHNIEK**



Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	9719lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	128lm/W
Stralingshoek	95°
UGR dw./l.	17.8 / 18.1

**MECHANIEK**


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 484mm x 90mm
Gewicht (netto)	20.26kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/70mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.
Montage-draaihoek	15° max. lengteas/opbouwmontage; dwarsas/montage met toebehoren hoek, ketting 51° max. en dwarsas/montage met toebehoren aan de draagrail 40° max.

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/nl/article/68130024100>

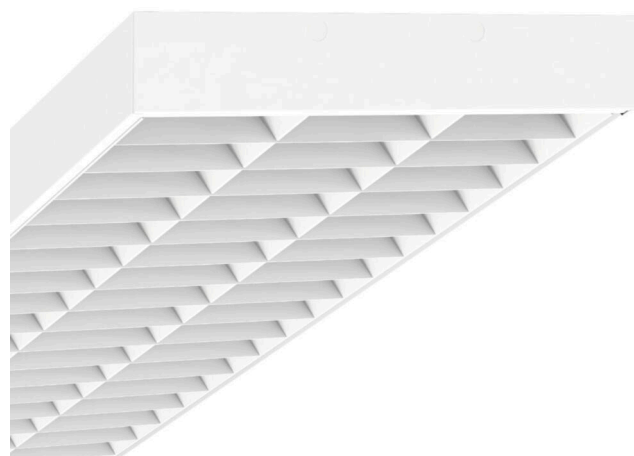

Referentie	LED 9700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	17.8 / 18.1
BAP	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

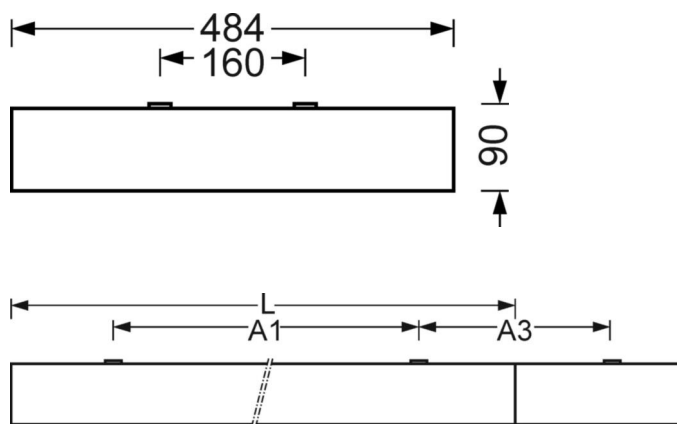

**Maten**

L	1548 mm	Lengte
B	484 mm	Breedte
H	90 mm	Hoogte
A1	1300 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	248 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	160 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	70 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

