

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend middels Rooster wit van plaatstaal, met stabiele, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig neerklapbaar; balbestendig. Rasterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling, die alleen met gereedschap kan worden geopend; met 1x Regiolux LED-eenheid, lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80, UGR (4h/8h) 19.5. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag. LED-eenheden apart of als groep dimbaar. Voor draagrails- of pendelmontage moeten de toebehoren apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN


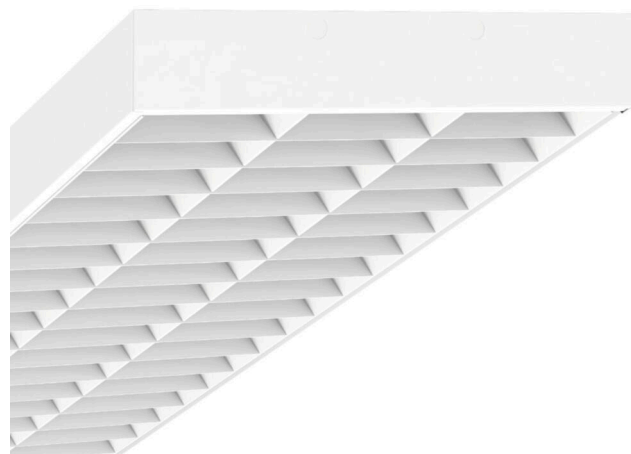
Bestelnummer	68130036600
EAN-nummer	4020863281459
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

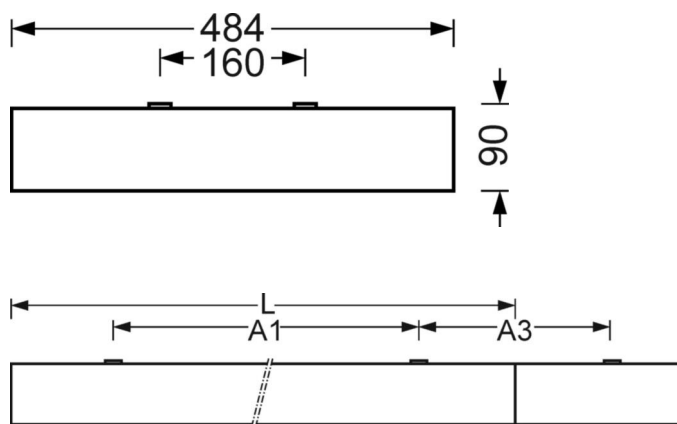
Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (2 stuks)
Systeemprestaties	114W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 34 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	14579lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	128lm/W
Stralingshoek	95°
UGR dw./l.	19.2 / 19.5

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/nl/article/68130036600>


Referentie	LED 14600lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.2 / 19.5



MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 484mm x 90mm
Gewicht (netto)	19.548kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/70mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting.
Montage-draaihoek	15° max. lengteas/opbouwmontage; dwarsas/montage met toebehoren hoek, ketting 51° max. en dwarsas/montage met toebehoren aan de draagrail 40° max.

Maten

L	1548 mm	Lengte
B	484 mm	Breedte
H	90 mm	Hoogte
A1	1300 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	248 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
A4	160 mm	Montageafstand (breedte)
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte)
Y	70 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars)

